


VHM-Schaftfräser HSF Speziell für die Stahlbearbeitung

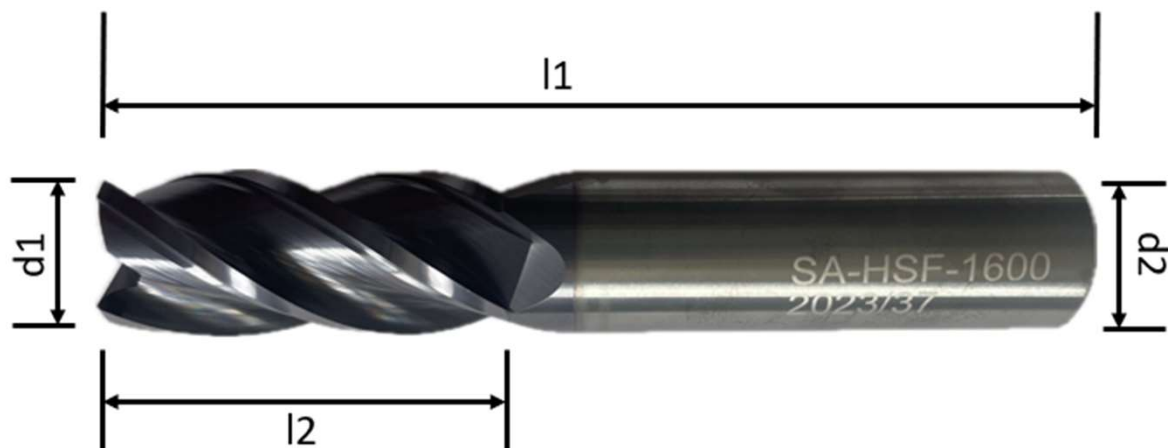

Details

- Spiralsteigung variabel
- 4 Schneiden ungleiche Teilung
- DIN 6527
- Stahlbearbeitung
- Schruppen und Schlichten geeignet
- Zentrumschnitt
- vibrationsarmer Einsatz
- PVD-Beschichtung für den Stahleinsatz

Standard L (mit HB-Fläche)

Art-Nr.	d1	d2	l1	l2	Fase
SA/HSF-0800	8	8	63	21	0,3
SA/HSF-1000	10	10	72	24	0,3
SA/HSF-1200	12	12	83	28	0,3
SA/HSF-1600	16	16	92	36	0,4
SA/HSF-2000	20	20	104	42	0,5

Wir bieten Ihnen außerdem einen Nachschleifservice und die Herstellung von Sonderwerkzeugen an.

Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen. Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können in den AGB eingesehen werden. Alle Preise sind in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.